

環境に優しい排ガス自主規制適合エンジンを全機種搭載

エクセンコンクリートカッターシリーズ

湿式バキュームカッター

切削汚泥を回収しながら作業ができる
環境に優しいコンクリートカッター

- 充電式の湿式バキュームクリーナーを搭載し、ブレード冷却水と切削汚泥を回収しながら切削作業が行えます。
- 従来と同じ湿式ブレードを使用するので専用の特殊なブレードを用意する必要がありません。
- 従来のコンクリートカッター ERCシリーズの高い安全性と優れた切断能力に加え、環境にも配慮した製品です。



VRC14A

● ¥1,650,000 (税別)
品目コード / 001584000



VRC 背面

■ 湿式バキュームカッター仕様

性能						エンジン		寸法				バキュームクリーナー仕様		
ブレード寸法 (mm)	ブレード軸穴 (mm)	最大切断深さ (mm)	切断深度調整	走行方式	水タンク容量 (L)	型式	始動方式	全長 (mm)	全幅 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)	電圧 (V)	モータ出力 (W)	タンク有効容量 (L)
256~356 (10in)(14in)	27	70~120	ハンドルネジ方式	手押し / 半自走	15	ホンダ GX200T2 SHJE	リコイルスタータ	1420	550	950	185	バッテリー DC24	400	15

* 質量にはエンジンオイルも含む。

切断性能とライフを追求した


エクセンダイヤモンドブレード

P型静音シリーズは標準のブレード(P/Cシリーズ)と比較して切断作業時のブレード部分より発生する切削音が約10dB低く、さらに音質が低音域であるため、作業や環境に優しいブレードです。

P/Cシリーズ(湿式)

■ コンクリートカッター用(湿式)の寸法(mm)・価格表

型式	サイズ (in)	D	T	X	H	価格(税別)	品目コード
P12S 静音タイプ	(12)	306	3.2	6.0	27	¥39,000	001232000
P14S 静音タイプ	(14)	356				¥66,000	001233000
P16	(16)	418				¥83,000	070101600
P18	(18)	469				¥97,000	070101800
C120	(12)	306				¥46,000	000142000
C140	(14)	356				¥80,000	000143000
C16	(16)	418				¥100,000	070131600
C18	(18)	469				¥116,000	070131800

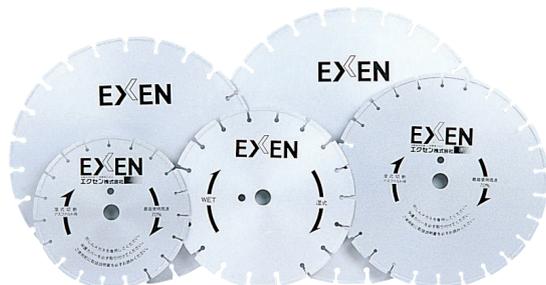

P型：アスファルト・軟質コンクリート用
C型：硬質・鉄筋コンクリート・レンガ・軟質石材用

* 上記以外のブレードも取り扱っておりますので当社へお問い合わせください。