

Makita

取扱説明書

集じん機

☐ モデル **490/490S**
(乾湿両用) / (乾湿両用)
モデル **491 (P)**
(粉じん専用)

モデル 490/490S




二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

モデル 491 (P)



本製品はシングル絶縁構造ですので必ず接地（アース）してください。マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

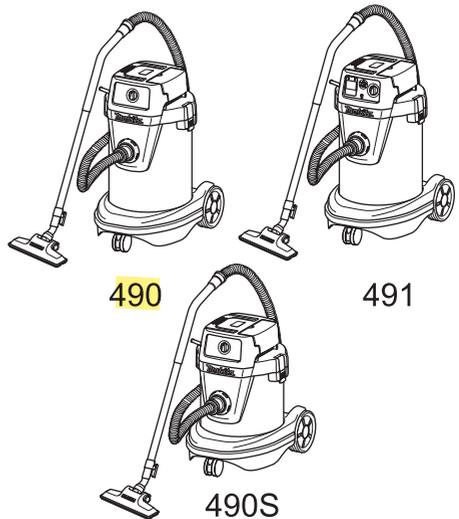

このたびは集じん機をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

主要機能	モデル	490	490S	491 (P)
電動機		直巻整流子電動機		
電圧		単相交流 100 V		
電流		11 A		
周波数		50-60 Hz		
消費電力		1,050 W		
最大風量		3.5m ³ /min		
最大真空度		22 kPa		
吸込仕事率		300 W		
集じん容量		32 L	22 L	32 L
吸水量※		30 L	20 L	粉じん専用
連動用コンセント (接続可能な電動工 具の消費電力)		—	—	100 ~ 1,050W
本製品寸法		長さ 552 mm × 幅 398 mm × 高さ 685 mm	長さ 552 mm × 幅 398 mm × 高さ 569 mm	長さ 552 mm × 幅 398 mm × 高さ 685 mm
質量		13.1 kg	12.4 kg	13.9 kg
絶縁構造		二重絶縁	二重絶縁	シングル絶縁

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

※吸水量は使用条件により異なる場合があります。